

Regadera de Mano

con Pivotes Antisarro

PR-M410

- ✓ Fácil Instalación.
- ✓ Lluvia abundante.
- ✓ Pivotes flexibles Antisarro.
- ✓ Incluye Holder de ABS con tuerca/bola de latón cromado.

Material de Fabricación

- ✓ Cuerpo y base: ABS Plateado cromado
- ✓ Tuerca: ABS Plateado cromado
- ✓ Bola: Latón Niquelado
- ✓ Empaques: Polietileno
- ✓ Conector Flexible: Vinilo
- ✓ Tuercas: ABS Plateado cromado


Características

- ✓ Medida: 3.5 cms Circunferencia
- ✓ Esta regadera puede ser utilizada para:
Baja presión: De 0.2 a 1.0kg/cm²
(1 a 4 niveles de edificación).
Media presión: De 1.0 a 3.0 kg /cm²
(4 a 12 niveles de edificación o equipo hidráulico).

Mantenimiento

Limpiar los pivotes para evitar la acumulación de sarro

FTC-205 Rev. A

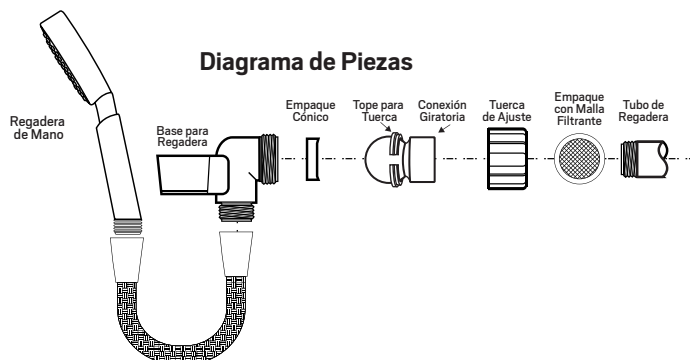

NOM

Producto certificado
conforme a la norma
NOM-008-CONAGUA-1998

coflex

COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000
Monterrey, N.L., México
servicioclientes@coflex.com.mx
Hecho en China