TECNOLOGÍA

ÚN1CA

DALGRES

Spazio

daltile®

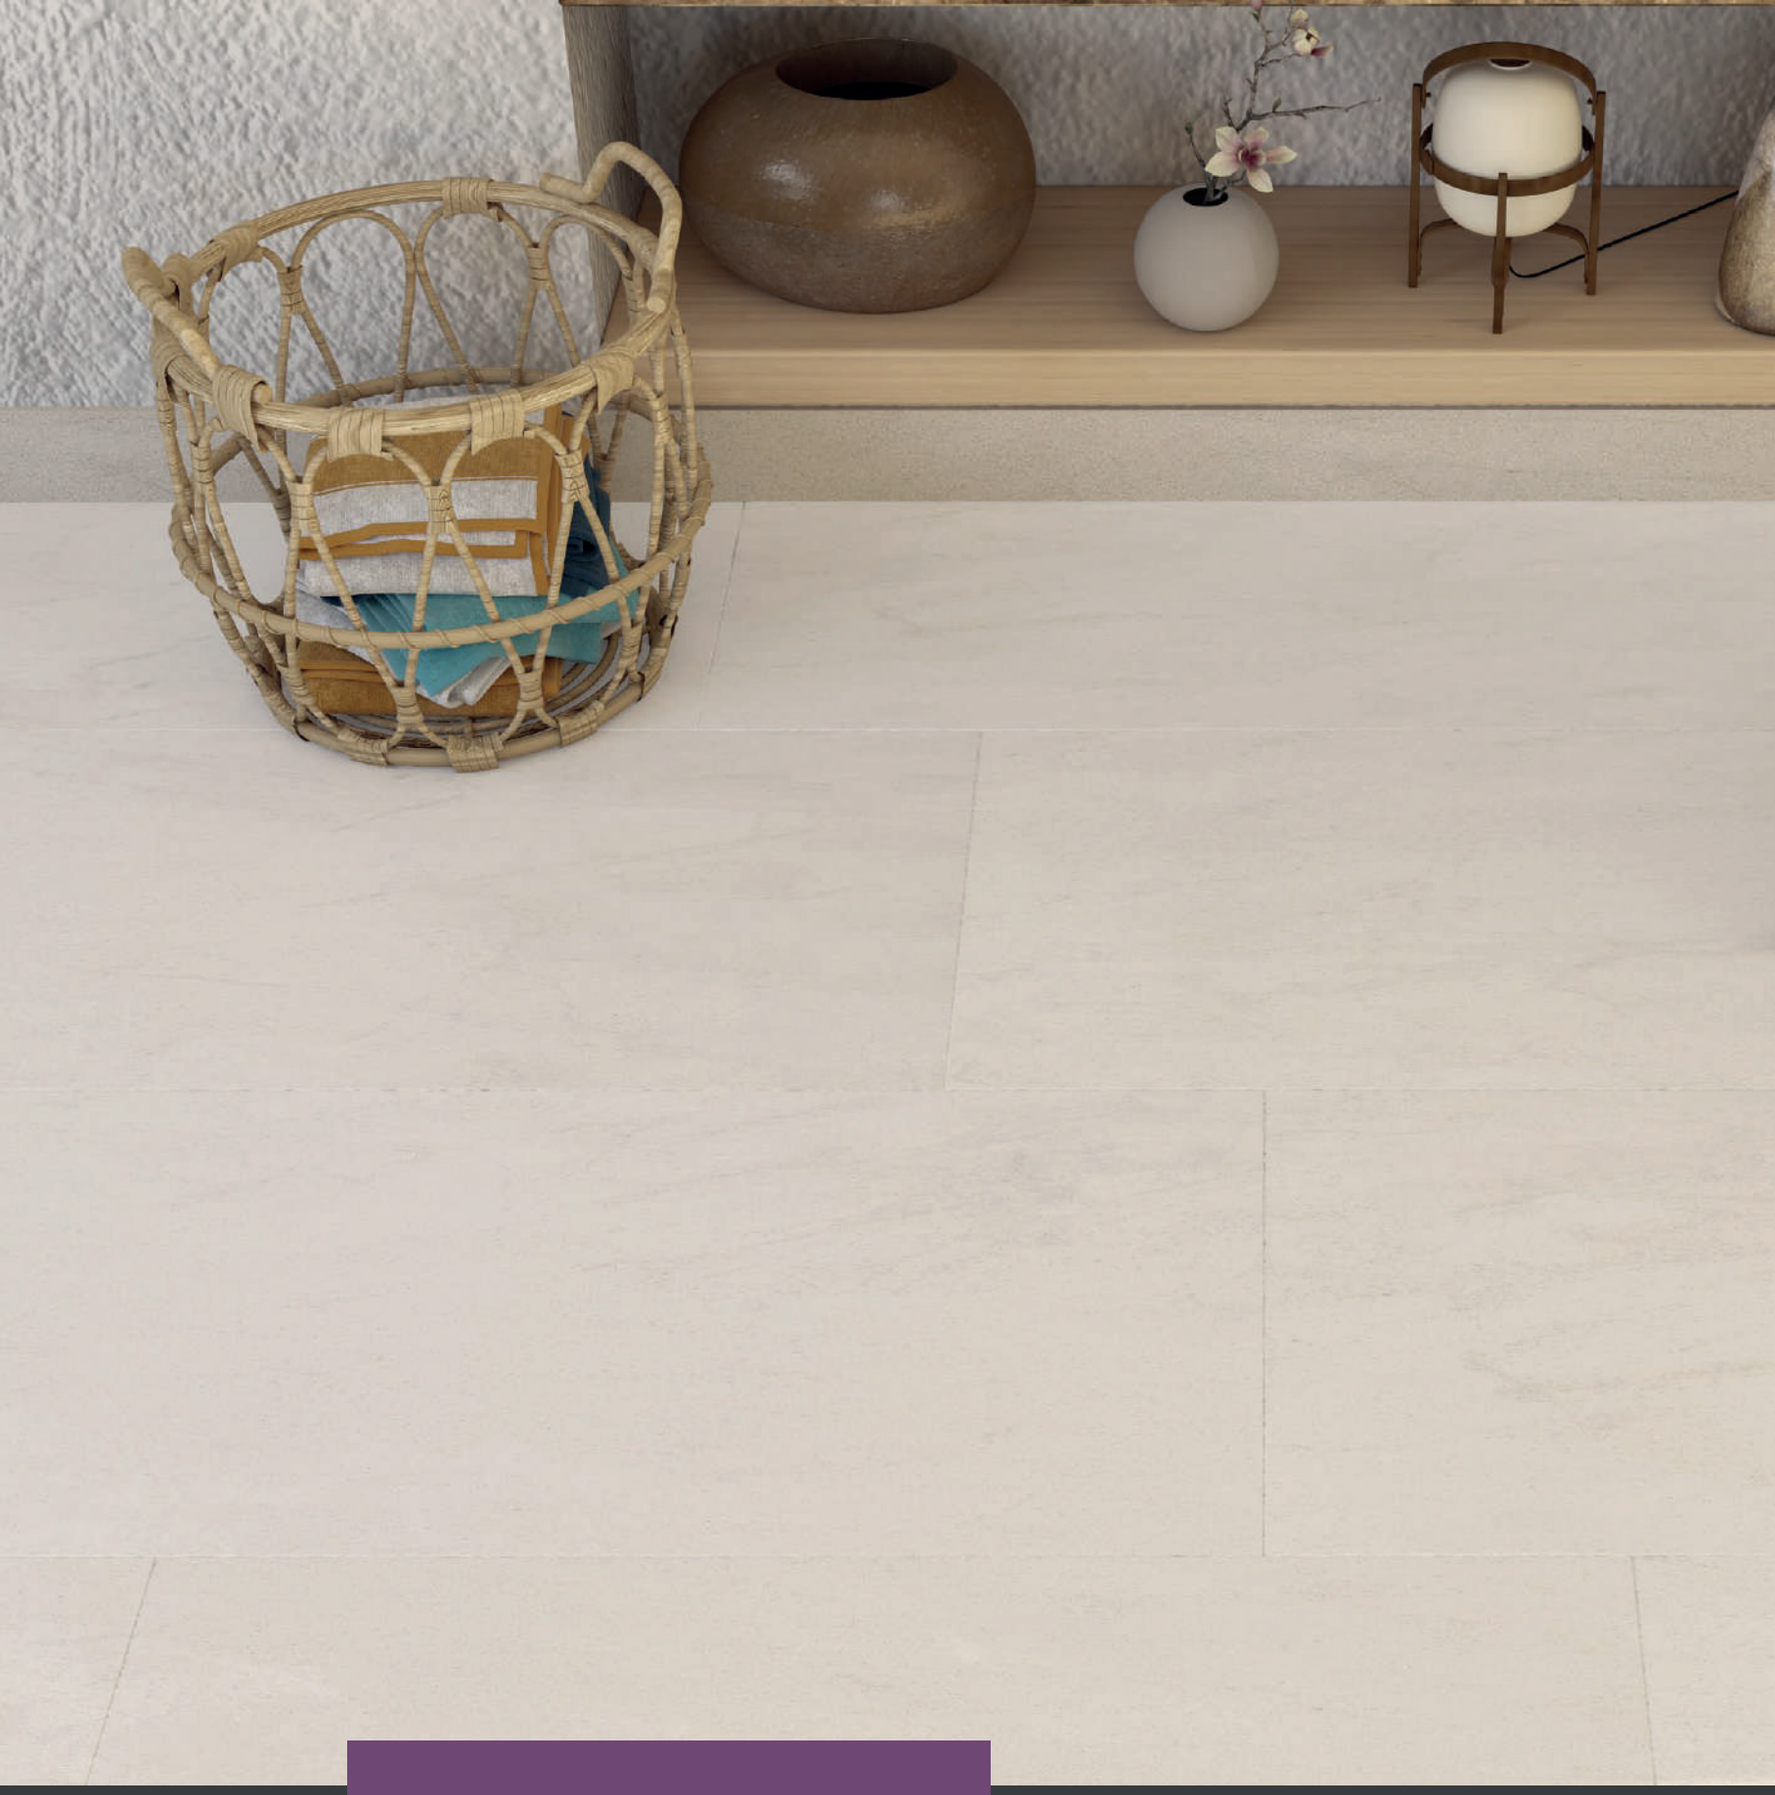

Crema GSZ1
75 X 75 cm Rectificado

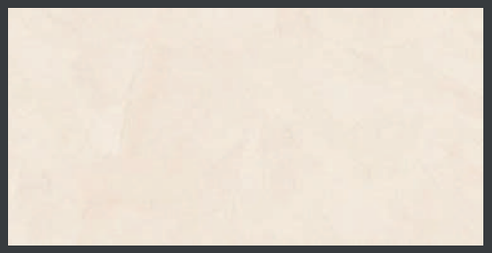

Crema GSZ1
60 X 120 cm Rectificado

Crema GSZ1
60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm Rectificado



Crema GSZ1
45 X 90 cm Rectificado

Gris GSZ2
60 X 120 cm Rectificado

Gris GSZ2
60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm Rectificado

Gris GSZ2
45 X 90 cm Rectificado



Crema GSZ1
30 x 60 cm Rectificado

**SOBRE PEDIDO



Waves Crema GSZ1
30 X 60 cm Rectificado



Gris GSZ2
30 x 60 cm Rectificado

Crema GSZ1
45 X 45 cm

Gris GSZ2
45 X 45 cm



Crema GSZ1
30 X 45 cm



Gris GSZ2
30 X 45 cm

Crema GSZ1
37 x 37 cm

Gris GSZ2
37 x 37 cm

Formatos y características de empaque

	45 X 90 cm rectificado Metros por caja: 1.2 Piezas por caja: 3 75 X 75 cm rectificado Metros por caja: 1.13 Piezas por caja: 2 60 X 120 cm rectificado Metros por caja: 1.44 Piezas por caja: 2 60.5 X 60.5 cm Metros por caja: 1.83 Piezas por caja: 5 60 X 60 cm rectificado Metros por caja: 1.8 Piezas por caja: 5 30 X 60 cm rectificado Metros por caja: 1.26 Piezas por caja: 7 45 X 45 cm Metros por caja: 1.64 Piezas por caja: 8 37 X 37 cm Metros por caja: 2.11 Piezas por caja: 15 30 X 45 cm Metros caja: 1.50 Piezas por caja: 11
Antiderrapante	Acabado: Satinado
Espesor	60X120: 10.6 mm 75X75: 10.6 mm 60X60: 8.8 mm 45X90: 10.6 mm 45X45: 7.5 mm 30X60: 8.8 mm 30X45: 8.4 mm 37X37: 7.6 mm
Boquilla	Rect. 2 mm No rect. 4 mm
PEI	4 30X45: NA
Variación	Media
Resistencia al ataque quimico	Resiste
Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	<0.42 Muro: NA
Absorción	≤7%
MOHS	8
Breaking	≥400 Lbs 30x45, 30x60, 37x37, 45x45: ≥250 Lbs

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

Recomendación de boquillas

SKU	Boquilla
Crema GSZ1	◆ Gris Ligero
Gris GSZ2	◆ Gris Acero

REVEAL IMAGING™ dalgresXL.

SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO

Adhesivo disponible en gris y blanco.

Amplia tu garantía.

El color de la boquilla puede variar del tono impreso.

Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que permanezca el color.

Extiende tu garantía hasta 30 años.

Garantía de 5 AÑOS en condiciones normales

Garantía de 30 AÑOS en condiciones normales

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	✓	✓	✓		
Muros / Backsplash	✓	✓	✓	✓	✓
Cubiertas	✓	✓	✓	✓	✓
Pool Decking					
Pool Lining					

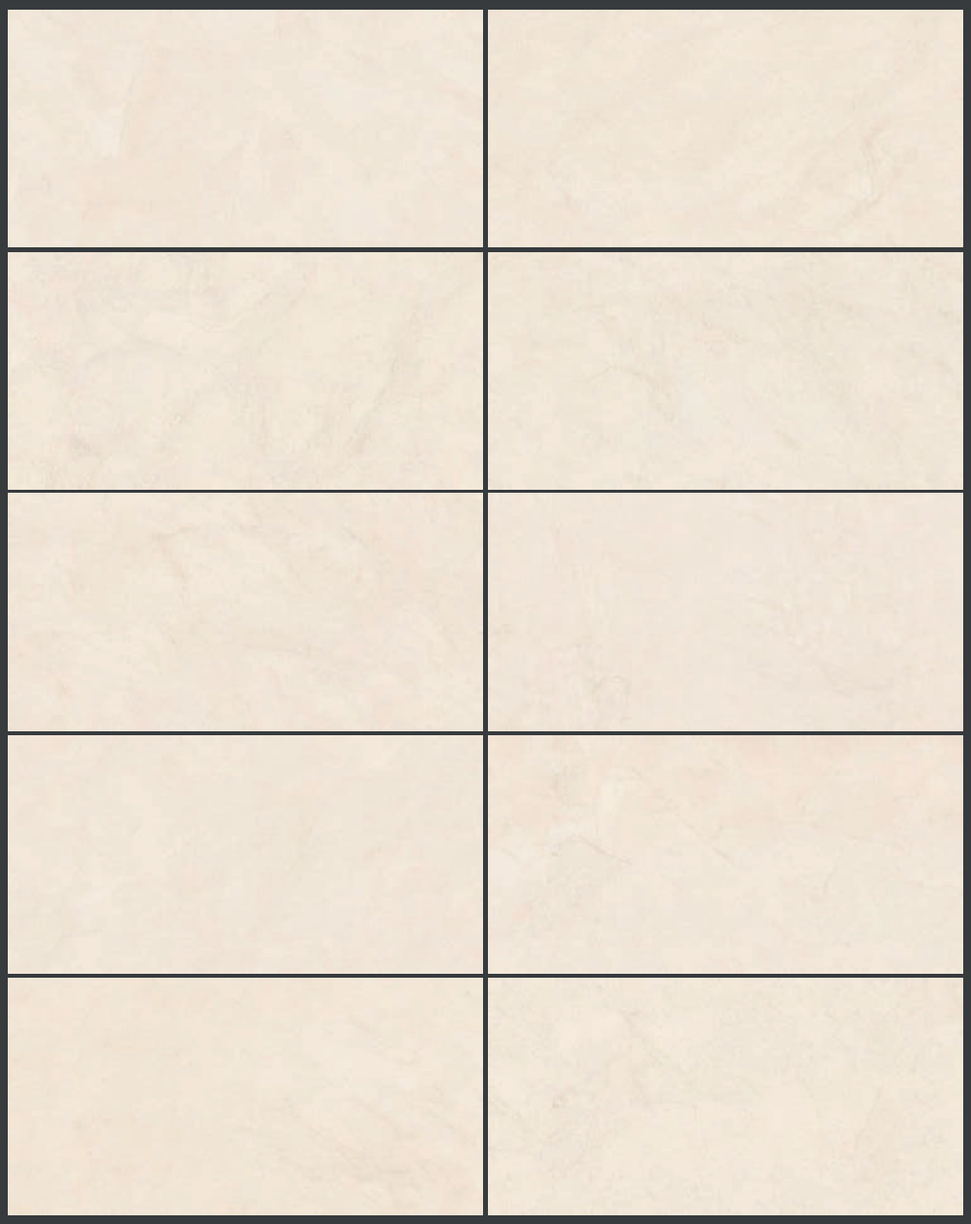

Variación Gráfica

Conoce más de
nuestros productos en
www.daltile.com.mx/spazio

daltile®

Fábrica y Oficinas Generales, Boulevar Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230
T.(81) 8124 8145

catalogodaltile.com
daltile.com.mx

Daltile México

daltile greenworks™
ENVIRONMENTAL LEADERSHIP THAT WORKS

HAZLO
ÚN1CO