



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

GRIFERÍA

CÓDIGO:

4434

LÍNEA:

DICA

FAMILIA:

MONOMANDO


DESCRIPCIÓN:

MONOMANDO PARA LAVABO

IMAGEN



DIBUJO TÉCNICO

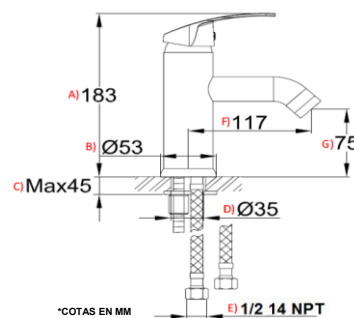

NORMAS

NMX-C-415-ONNCE "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DÓMESTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"

CERTIFICACIÓN

SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Parte	Material	Parte	Material
MANERAL	ZAMAK	EMPAQUE	NBR
BOLA TAPA	PLÁSTICO	AERADOR	VARIOS
CARTUCHO	CERÁMICA/ BS	MANGUERA FLEXIBLE	ACERO INOXIDABLE
CUERPO	ACERO INOXIDABLE	-	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:

Medida de Zona A	183 mm
Medida de Zona B	53 mm
Medida de Zona C	Máx. 45 mm
Medida de Zona D	35 mm
Medida de Zona E	1/2"-14 NPT
Medida de Zona F	117 mm
Medida de Zona G	75 mm

PESO DEL PRODUCTO (KGS)

0.578

INSTALACIÓN:

- 1.- TOMAR EL MONOMANDO Y ROSQUE FIRMEMENTE EN LA BASE LOS BIRLOS Y LAS MANGUERAS.
- 2.- COLOQUE EN EL BARRENO CENTRAL DEL LAVABO O MUEBLE Y ACOMÓDELO POSTERIORMENTE POR LA PARTE INFERIOR COLOQUE EL EMPAQUE Y RONDANA TIPO M, ENSEGUIDA ROSQUE LAS CONTRATUERCAS ASEGURANDO QUE TODAS LAS PIEZAS QUEDEN TOTALMENTE FIJAS.
- 3.- CONECTE MANUALMENTE LAS MANGUERAS FLEXIBLES A LA TOMA DE AGUA CORRESPONDIENTE, ASEGÚRESE QUE QUEDEN FIRMEMENTE SUJETAS.

ACABADOS:

CÓDIGO	TERMINADO
4434	CROMO

FUNCIONAMIENTO:

CLASIFICACIÓN: BAJA PRESIÓN CON GRADO ECOLÓGICO
PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,25 kg/cm² a 1,0 kg/cm²
1 A 4 NIVELES DE EDIFICACIÓN.

RECOMENDACIONES:

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LÍNEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIÓDICA AL AERADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTÍCULAS ATRAPADAS, UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA DICA PARA SU INSTALACIÓN. NUNCA UTILIZAR SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO:


PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERÍODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

"GARANTÍA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

1 AÑO DE GARANTÍA.

GASTO

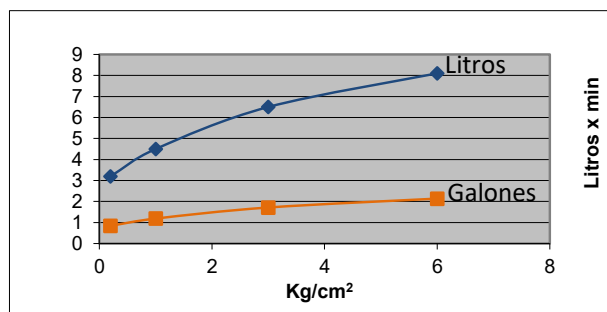

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0,2	3,2	0,85
1,0	4,5	1,19
3,0	6,5	1,72
6,0	8,1	2,14